ferrinox®Edelstahlnieten

verzinnt mit Soll-Bruchstelle

Blanke - also herkömmliche - Edelstahlnieten lassen sich so gut wie nicht zulöten. Aus diesem Grunde wurden **verzinnte Edelstahlniete** als wesentlich praktischere Lösung entdeckt. Diese Edelstahlnieten mit einem Edelstahldorn hat eine verzinnte Oberfläche. Hierdurch lässt sie sich problemlos zulöten/überlöten.

Diese verzinnten Edelstahlnieten sind, bedingt durch den Werkstoff Edelstahl, für alle Materialien geeignet. Das bedeutet, dass diese Nieten auch für andere Werkstoffe genutzt werden können.

Die Abscherkräfte, die benötigt werden, um solch eine Niete zu beschädigen sind durch den Werkstoff Edelstahl enorm hoch.
Die **Soll-Bruchstelle** bei diesen Nieten ist bei dem Dorn so tief angelegt, dass es keine Probleme durch Verletzung des Kupferstückes am Lötkolben geben kann.

Die Nieten haben eine Grösse von 3,2 x 6,0 mm und eine VE von 100 Stück bzw. 1.000 Stk.

verzinnte Edelstahlnieten einsetzen

problemloses Überlöten möglich

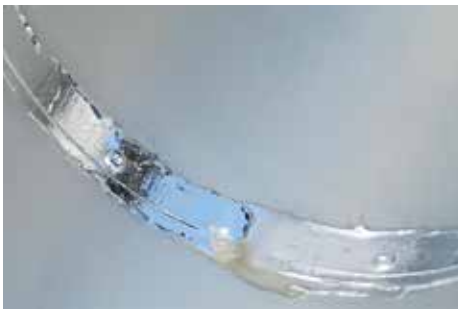

saubere vernietete Lötnaht (ferrinox®4000)

VE 100 Stk.

FB Edelstahldach GmbH
Niederkasseler Strasse 3d, 51147 Köln
Tel +49 (0)2203 63964
Email info@brandtedelstahldach.de
Web www.brandtedelstahldach.de

ferrinox® Dachentwässerungs-Systeme von BRANDT Edelstahldach